

Электронная документация

ПРОФИЛЬ С ЭКРАНОМ

PDS-S-2000 ANOD+OPAL

ОПИСАНИЕ

- Накладной профиль для декоративной подсветки.
- Компактные размеры.
- Дополнительные аксессуары, заглушки и крепеж.
- Хороший теплоотвод. Простая установка.
- Экран из стойкого к УФ-излучению поликарбоната с замком-защелкой, доступен матовый, прозрачный, с линзой.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Для использования внутри помещений.
- Для светодиодных лент и линеек шириной до 10 мм.



10 мм




Накладной



Серебристый


ПАРАМЕТРЫ ПРОФИЛЯ

Артикул	029858
Модель	PDS-S-2000 ANOD+OPAL
Цвет	 серебристый
Покрытие	анодированное
Форма (сечение)	прямоугольный
Назначение	для контурной подсветки
Размеры профиля	2000×16.2×12 мм
Ширина площадки для лент	11.2 мм

ПАРАМЕТРЫ ЭКРАНА

Материал	матовый поликарбонат (PC)
Светопропускание	70%

ЧЕРТЕЖ

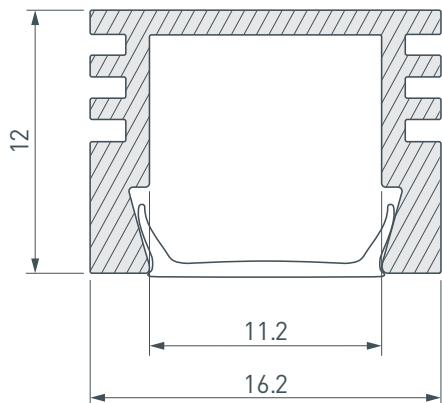


РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ


Необходимые компоненты




- 1** / Закрепите крепежи Ⓥ на поверхности и выведите кабель от блока питания для светодиодной ленты.

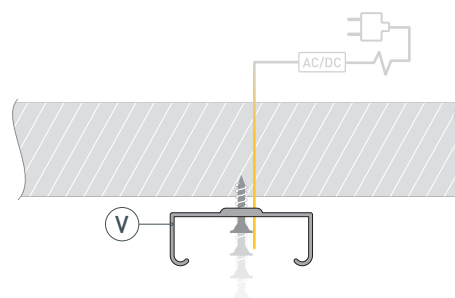


- 2** / Установите в профиль Ⓛ светодиодную ленту Ⓝ.



- 3** / Установите профиль Ⓛ в крепежи Ⓥ и соедините кабели питания светодиодной ленты.

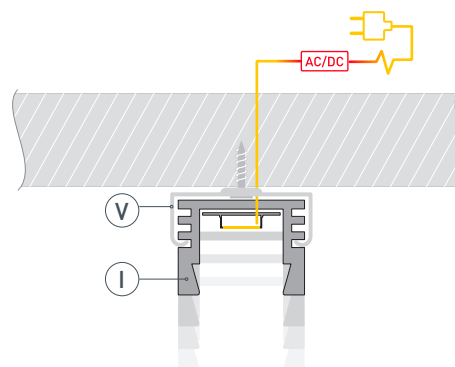


- 4** / Установите на профиль Ⓛ экран Ⓜ, а затем заглушки Ⓜ.

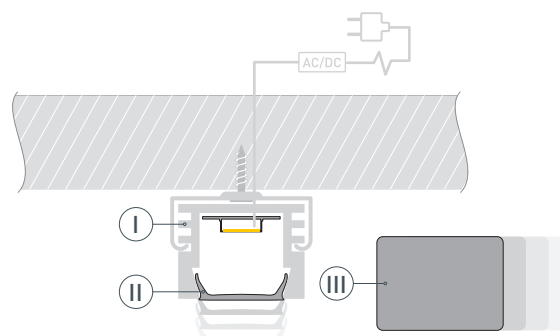

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

В комплекте

Экран

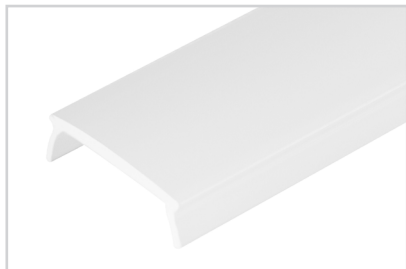


013280(1)
F-KA-2000 матовый для PDS, MIC

Заглушка



012034
Для PDS-S глухая (1 шт в комплекте)

Заглушка

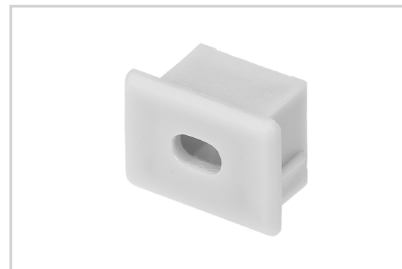

012045
Для PDS-S с отверстием (1 шт в комплекте)

Приобретаются отдельно

Экран



012037
Матовый для PDS, MIC

Экран




012036
Прозрачный для PDS, MIC

Экран



017448
MAT-L матовый для PDS, MIC

Экран

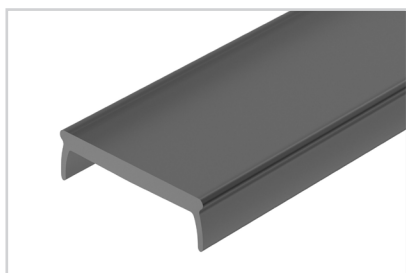

026854
MAT-L-BLACK черный для PDS, MIC

Экран



017449(1)
CLEAR-B прозрачный для PDS, MIC

Экран



013283(1)
F-KA-2000 прозрачный для PDS, MIC

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Экран




018963(1)
F-KA-3000 матовый для PDS, MIC

Экран



021717
INTER-E матовый для PDS, MIC

Экран

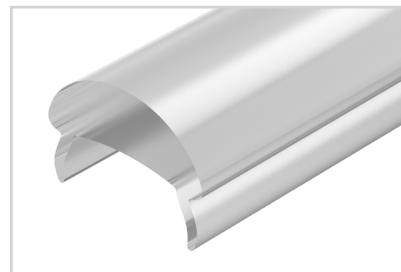


020918
С линзой SATIN-10-90 для PDS, MIC

Экран



013658
С линзой 10°-60° для PDS, MIC

Заглушка

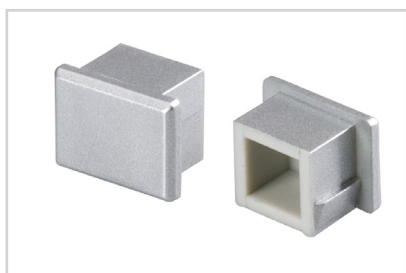

020927
Светонепроницаемая PDS-S глухая

Заглушка



020929
Для PDS-S черная глухая

Заглушка



026183
Для PDS-S черная с отверстием

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Заглушка




012044
Для PDS-S кондукторная с отверстием

Заглушка




012034
Для PDS-S глухая

Заглушка

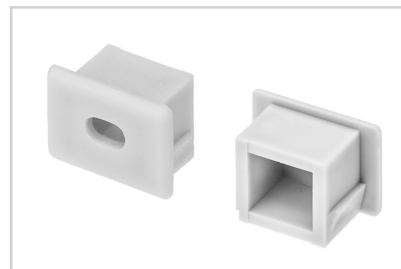

012045
Для PDS-S с отверстием

Заглушка

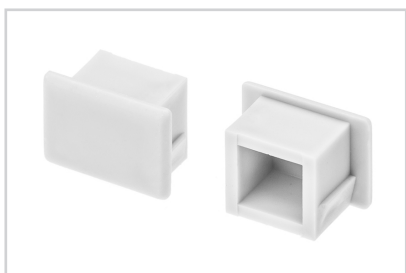

018603
Для PDS-S белая глухая

Заглушка




017272
Для PDS-S-MW с отверстием

Коннектор



026182
Для MIC, PDS-R, PDS-S сталь

Пружинный держатель

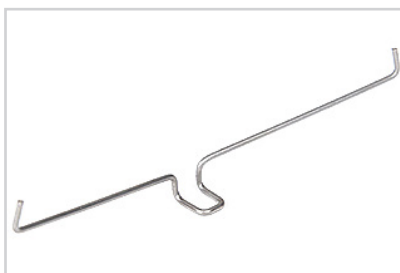

016028
Для PDS, MIC, PHS-A

Держатель



022455(1)
Регулируемый REG-PD для MIC, PDS-S

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Крепеж




025907
Монтажный MIC-PDS-ST сталь

Крепеж



025933
Монтажный MIC-PDS-BLACK сталь

Крепеж

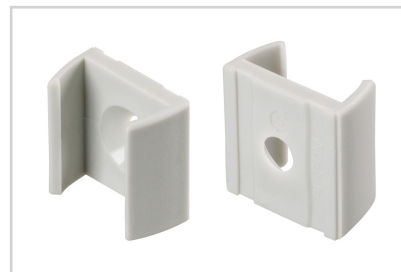

020924
Монтажный для MIC, PDS Plastic Grey

Прокладка




013284
2000×11×5 для светодиодной ленты

Прокладка




013285
33×11×5 для микровыключателя

Микровыключатель

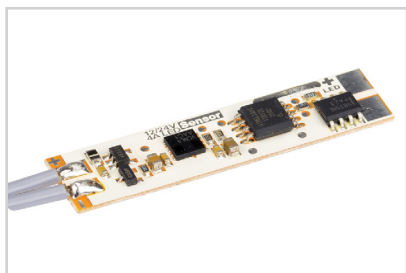


017219
SENS-4A (провод 1.5м)

Микровыключатель

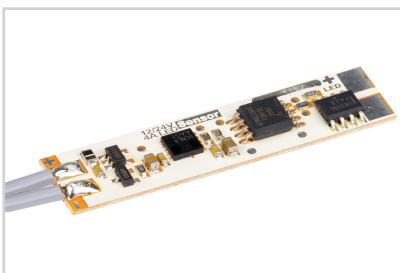

017216
SENS-4A

Микровыключатель

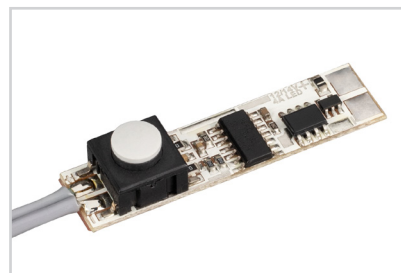

013210
12V для PDS с проводом 1.5м

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Микровыключатель



013211
12V для PDS без провода

Лента



019913(B)
RT 2-5000 24V White6000 1.6x

Лента



019914(B)
RT 2-5000 24V Day4000 1.6x

Лента



019915(B)
RT 2-5000 24V Warm3000 1.6x