


### Трековые прожекторы (светильники) светодиодные PTR 22R 1F2S

Предназначены для освещения офисно-административных, коммерческих и бытовых помещений (торговых и выставочных центров, автосалонов, ресторанов, кафе, отелей, музеев, бутиков, салонов красоты и др.)

**НЕЗАВИСИМОЕ ВРАЩЕНИЕ КАЖДОГО МОДУЛЯ**




**КОМБИНИРОВАННЫЕ МОДУЛИ**

**ЗАЛИВАЮЩЕЕ И АКЦЕНТНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ**

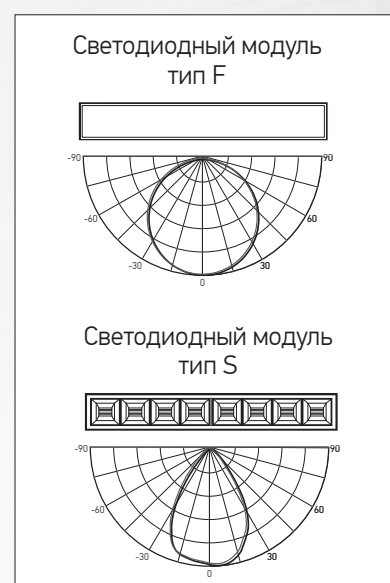

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Источник света: светодиоды SMD3030
- Тип адаптора: для однофазного шинопровода
- Материал корпуса: алюминий
- Материал рассеивателя: поликарбонат
- Материал рефлектора: хромированный поликарбонат
- Угол поворота боковых модулей: 180°/30°
- Угол поворота центрального модуля: ±30°
- Индекс цветопередачи: Ra > 85
- Входное напряжение: ~180–250
- Коэффициент пульсации: < 5 %
- Температура эксплуатации: +1°...+55°С
- Срок службы светодиодов: 30 000 часов
- Гарантийный срок: 2 года

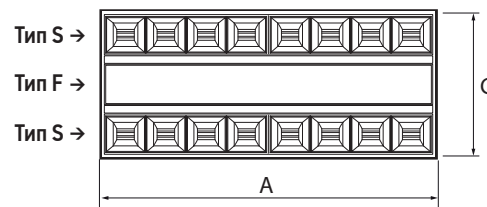

PTR 2260R 1F2S

Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Цветовая темп., К	Угол свето-распределения, гр°	Световой поток, лм	Цвет корпуса	Размеры, АхСхВ, мм	Вес, кг	Упак., шт.
5039551	4895205039551	<b>PTR 2260R 1F2S 60w 3000K 120°/60° BL IP40</b>	60	3000	60°, 120°, 60°	5100	черный	280x116x65	0,870	1/10
5039575	4895205039575	<b>PTR 2260R 1F2S 60w 3000K 120°/60° WH IP40</b>	60	3000	60°, 120°, 60°	5100	белый	280x116x65	0,870	1/10
5039599	4895205039599	<b>PTR 2260R 1F2S 60w 4000K 120°/60° BL IP40</b>	60	4000	60°, 120°, 60°	5100	черный	280x116x65	0,870	1/10
5039612	4895205039612	<b>PTR 2260R 1F2S 60w 4000K 120°/60° WH IP40</b>	60	4000	60°, 120°, 60°	5100	белый	280x116x65	0,870	1/10
5039438	4895205039438	<b>PTR 2296R 1F2S 96w 4000K 120°/60° BL IP40</b>	96	4000	60°, 120°, 60°	8160	черный	540x116x65	1,460	1/10
5039452	4895205039452	<b>PTR 2296R 1F2S 96w 4000K 120°/60° WH IP40</b>	96	4000	60°, 120°, 60°	8160	белый	540x116x65	1,460	1/10