

Панели светодиодные ультратонкие **PPL PRO 6060***

Предназначены для внутреннего освещения общественных зданий, административных, офисных и иных помещений.

**СУПЕР
ЦЕНА**

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ
IP40

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО СВЕТА

РАВНОМЕРНАЯ ЯРКОСТЬ ПО ВСЕМУ РАССЕИВАТЕЛЮ

ТОНКИЙ КОРПУС




PPL PRO 6060*

Схема монтажа панели PPL PRO 6060 в стандартные подвесные потолки типа «Армстронг» и «Грильято»



Схема монтажа панели PPL PRO 6060 на Подвесе А05

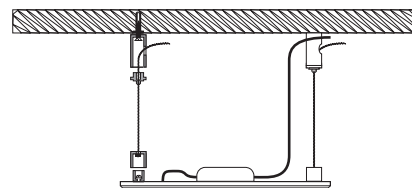

* Для работы светильника следует приобрести выносной блок питания постоянного тока, который обеспечивает стабильную работу светильника без пульсации. Код для заказа 5036567.




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Источник света: светодиоды SMD2835
- Материал корпуса: алюминиевый сплав
- Цвет корпуса: серебристый
- Материал рассеивателя: полистирол
- Тип рассеивателя: опаловый
- Угол светораспределения: 120°
- Индекс цветопередачи: Ra > 80
- Коэффициент пульсации: < 5%
- Коэффициент мощности: cos φ > 0,90**
- Диапазон рабочих температур: +1°...+40°С
- Срок службы: 40 000 часов
- Гарантийный срок: 3 года

КОМПЛЕКТ ПОДВЕСА А05

для PPL PRO 6060 (код заказа 5037434)

- Трос стальной 1 метр: 4 шт
- Узел крепления к потолку: 4 шт
- Втулка регулировочная с крепежом: 4 шт
- Дюбель пластиковый: 4 шт
- Саморез: 4 шт



| Код для заказа | Штрих-код | Артикул | Мощность, Вт | Цветовая темп., К | Световой поток, лм | Напряжение драйвера, В | | Ток драйвера выходной, мА | Размеры АхВхС, мм | Вес, кг | Упак., шт. |
|----------------|---------------|--|--------------|-------------------|--------------------|------------------------|----------|---------------------------|-------------------|---------|------------|
| | | | | | | входное | выходное | | | | |
| 5037588 | 4895205037588 | PPL PRO 6060 40W 4000K AL IP40 | 40** | 4 000 | 4 000** | | | | 595x595x9 | 1,675 | 4/8 |
| 5037601 | 4895205037601 | PPL PRO 6060 40W 6500K AL IP40 | 40** | 6 500 | 4 000** | | | | 595x595x9 | 1,675 | 4/8 |
| 5036567 | 4895205036567 | Драйвер 1000mA для PPL PRO 6060 40w | | | | 200-240 | 30-42 | 1000 | | | |
| 5037434 | 4895205037434 | Подвес А05 для PPL PRO 6060 4*1.0m (комплект) | | | | | | | | | |

**Указанные характеристики достигаются только при использовании Драйвера 1000mA для PPL PRO 6060 40w. Код для заказа 5036567.