

Светильники светодиодные встраиваемые для подсветки стен и ступеней **PWS/R**

Используются для внутреннего освещения стен, ступеней и лестниц



НАПРАВЛЕННЫЙ СВЕТ

ИНФРАКРАСНЫЙ ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ

ВНУТРЕННЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ

IP20




PWS/R S8686 2w



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Источник света: светодиоды SMD2835
- Материал корпуса: алюминий
- Цвет корпуса: белый
- Материал рассеивателя: пластик
- Цветовая температура: 4 000 К
- Индекс цветопередачи: Ra > 70
- Диапазон рабочего напряжения: ~100-253 В
- Коэффициент мощности: cos φ > 0,50
- Диапазон рабочих температур: -20°...+40°С
- Срок службы: 30 000 часов
- Гарантийный срок: 2 года

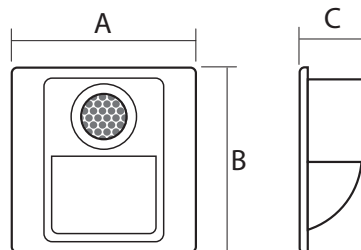

PWS/R S8686 2w

Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Угол свето-распределения	Размеры, АхВхС, мм	Устан. размеры, мм	Вес, кг	Упак., шт.
5005686	4895205005686	PWS/R S8686 2w 4000K White IP20 SENSOR*	2	60	70°	86×86×47	52×65×20	0,06	1/50

Артикул	Тип датчика	Угол действия датчика	Дальность действия датчика, м	Оптический порог срабатывания, Лк	Время работы светильника, сек
*PWS/R S8686 2w 4000K White IP20 SENSOR	ИК	130°	3-5	50	45